



项目

外部 ID	00b5a5cf43364e7bb88a6682cfa91532		
日期	2024/12/18 23:34:51	长度单位	[毫米]
计划员	admin	重量单位	[公斤]
部门		体积单位	[l]
电话		包装类型	柔性中间层
传真		中间层厚度	3
电子邮件		零件间距	-

零件

名称	Transmission Support.wrl		
近似体积	1.634	重量	1
DSV		最小框体积	6.346
	长度	宽度	高度
尺寸 (文件)	258.091	268.768	218.699



容器

名称	Euro-Gitterbox		最大装载	1500	
数字	Box 800		皮重	70	
	内部尺寸	外部尺寸		额外距离	
长度	1200	1240	左 / 右	0	0
宽度	800	835	前 / 后	0	0
高度	800	970	上 / 下	0	0
体积	768	1004.338			

结果


外部 ID	10f40363e8774b8db8a3db88cee46aa1		
组件数量	198	结果尺寸	
层数/堆叠数	11	长度	1163.87
分层/堆叠类型数量	2	宽度	796.38
每个分层/堆叠类型的最大使用零件旋转次数	1	高度	781.927
总重量	268	填充重量	198
	组件数量/m ³	体积利用率	DSVR
内部	257.812	0.421	
外部	197.145	0.322	

总视图

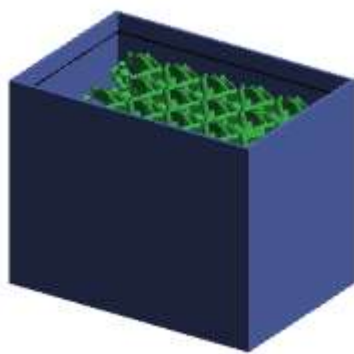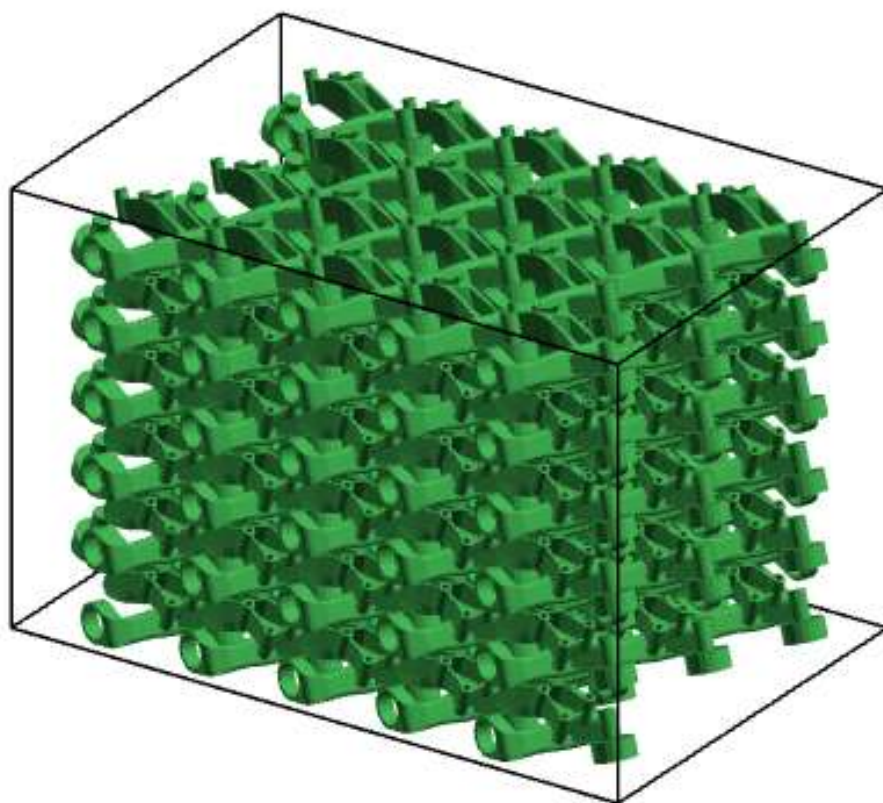

层类型1 / 2

层数/堆叠数	6	层/堆叠厚度	112.164
此层/堆叠类型的组件总数	108	隔间形状	-
每层/堆叠的组件数	18	隔间几何结构	-
零件旋转数量	1	隔间厚度	-
		与隔间的距离	-

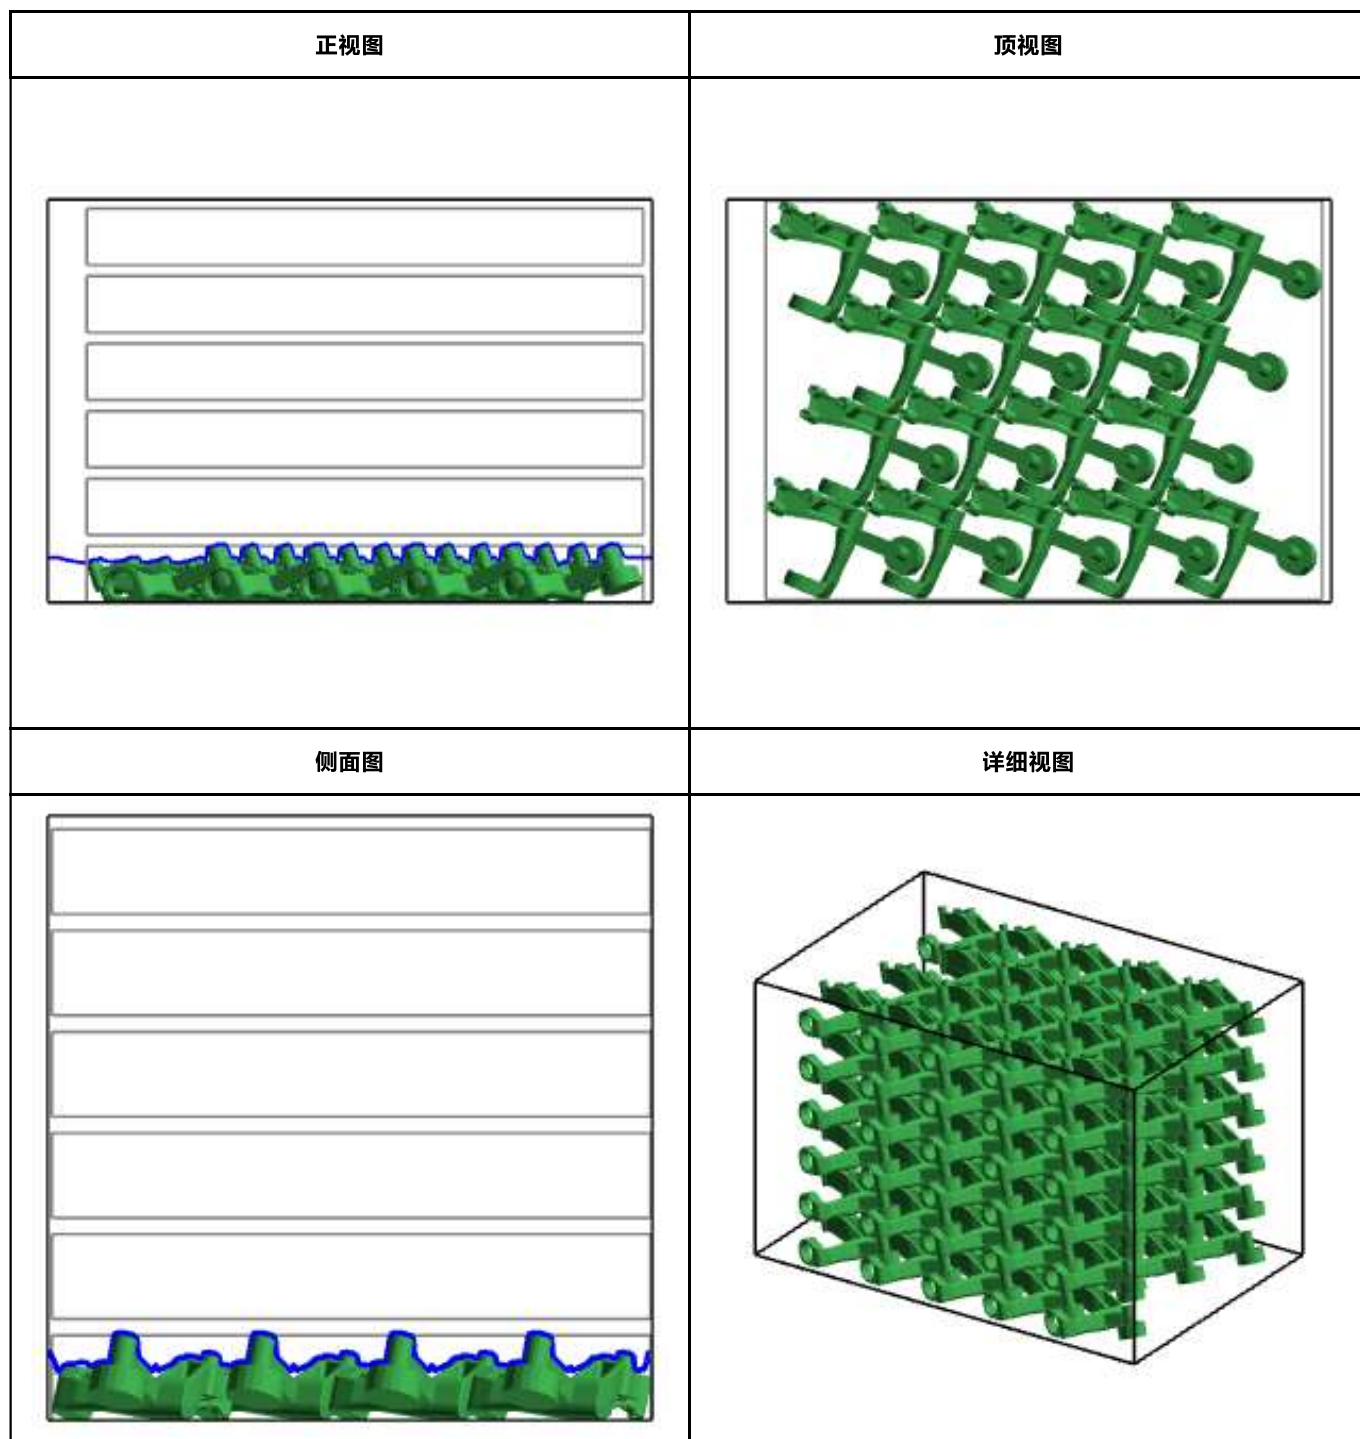

层数/堆叠数	5	层/堆叠厚度	112.164
此层/堆叠类型的组件总数	90	隔间形状	-
每层/堆叠的组件数	18	隔间几何结构	-
零件旋转数量	1	隔间厚度	-
		与隔间的距离	-

